



DAFORIB SECURITE

toujours un interlocuteur réactif à votre écoute ! ☎ +33 3 20 07 52 51

Depuis plus de 70 ans à votre service !



CONSOLE SUSPENDUE ou VERSANT



EPI, ANCRAGE, LIGNE DE VIE



PROTECTION COLLECTIVE TEMPORAIRE



EQUIPEMENT PERMANENT DE TOITURE



**NOUVEAU !
L'ÉCHELLE MODULABLE**




CHARGEUR DECHARGEUR D'ÉCHELLE



TRAVAILLER SUR SA SÉCURITÉ DE HAUTEUR

- ANTICIPER SUR LES CHANTIERS
- SE FORMER REGULIEREMENT
- CHOISIR DES SOLUTIONS NORMÉES AVEC DES EXPERTS
- TENIR A JOUR LES DOCUMENTS DE SÉCURITÉ : P.P.S.P.S, D.I.U.O., D.O.E., etc
- FAIRE UNE LISTE 'DERNIERE MINUTE' DES RISQUES avant chaque intervention sur chantier !

PRIORITÉ À LA PROTECTION COLLECTIVE

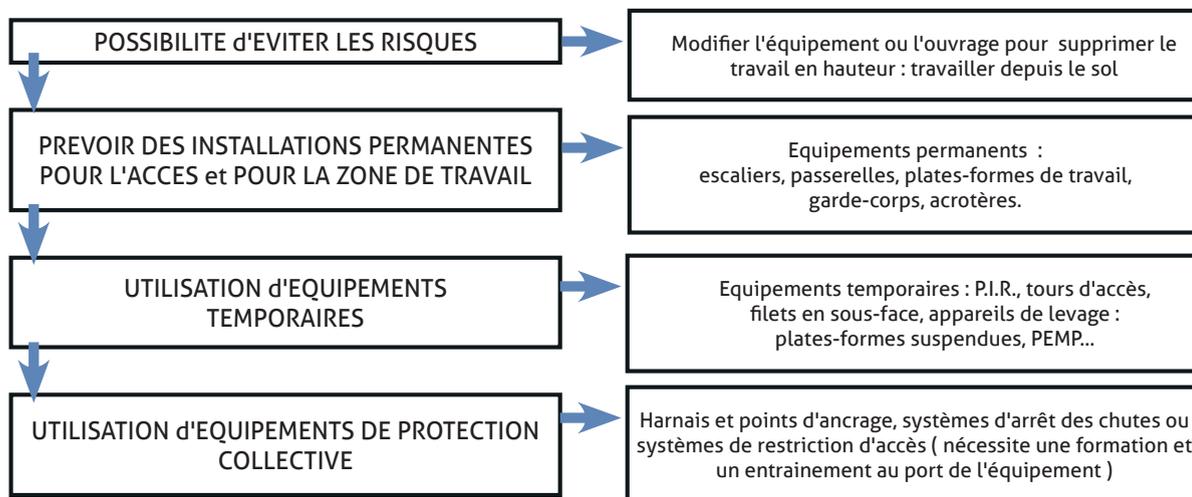

A qui s'adresse ce catalogue ?

→ Aux distributeurs d'Echelle

Echelle de couvreur (page22), Echelle bois (page 24 à 29),
Echelle Fibre (page 30), Echelle de jardin (page 34 à 36). echelle sur chariot Lorry (page 33)

→ Aux distributeurs Couverture

EPI (page 4), Echelle de couvreur (p 22), Fixe-Echelle (p 24),
Chargeur déchargeur (page 24), Ancrage individuel (page 5)
Ligne de vie (page 6), Echafaudage de versant, de facade et en Bas de pente (page 16)

→ Aux distributeurs Etancheurs

Protection collective (page 12 à 15), Garde-corps (page 10 à 11), Crinoline (page 8),
Franchissement, saut de loup (page 9)

→ Aux distributeurs Quincaillerie

Porte Tout (page 24), Boitier prisonnier d'échelle, Accès Skydôme (p20)

→ Aux distributeurs Peinture

Le taquet d'escalier (p24), Porte Tout (page 24),
Boitier prisonnier d'échelle, Accès Skydôme (page 20),

CONSULTEZ-NOUS

EPI ET HARNAIS	PAGE 4
ANCRAGE INDIVIDUEL	PAGE 5
LIGNE DE VIE	PAGE 6
CRINOLINE	PAGE 8
FRANCHISSEMENT SUR TOITURE	PAGE 9
GARDE CORPS	PAGE 10
PROTECTION TEMPORAIRE	PAGE 13
ANCRAGE DE MACONNERIE	PAGE 13
CONSOLE DE VERSANT	PAGE 15
CONSOLE DE FACADE	PAGE 16
ACCES SKYDOME	PAGE 20
CHARGEUR DECHARGEURS	PAGE 21
ECHELLE DE COUVREUR	PAGE 22
ECHELLE BOIS ARTISANS	PAGE 25
ECHELLE D'HABITAT	PAGE 29
ECHELLE FIBRE	PAGE 30
ECHELLE MAINTENANCE CATENAIRE	PAGE 33
ECHELLE DE JARDIN	PAGE 34
LAVE BOTTE	PAGE 37
CGV	PAGE 39

RÉPONSE EXPRESS

Marc, Florian, Martin, Marie-Laure
tél 03 20 07 52 51
contact@daforibsecurite.com

WWW.DAFORIBSECURITE.COM/NEGOCE2018

PROTECTION INDIVIDUELLE

EPI & HARNAIS

LONGES ET SANGLES



CRAVATTE, ANCRAGE EN SANGLE

✓ Sangle polyester

Norme EN 354:2002

0.8 m > Réf: RFO401
1.5 m > Réf: RFO402
3.0 m > Réf: RFO403



LONGE SIMPLE NON RÉGLABLE

✓ longe de retenue 1m50
Réf: RFO409

Norme EN 355:2002



LONGE DOUBLE NON-RÉGLABLE

Avec absorbeur d'énergie - 1.5m
Réf: RFO408



LONGE SIMPLE RÉGLABLE

✓ ajustable avec boucle réglable - max 2 m
✓ absorbeur Norme EN 795:1996 classe B

Réf: RFO411



ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE

✓ Antichute couissant
✓ Absorber d'énergie
✓ Mousqueton à vis (ouv. 18mm)
✓ Longe polyamide tressée Ø 12 mm
✓ Boucle cossée
✓ Noeud-stop

10m - Réf: RFO412
20m - Réf: RFO421

EN 361:2002



ANTICHUTE OVERHEAD

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC CABLE

✓ câble acier galva Ø 4,5 mm
✓ carter polymère haute résistance,
✓ système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kn
✓ résistance : 12 kn

LONGUEUR 10M Réf: RFO417
LONGUEUR 20M Réf: RFO418
LONGUEUR 6M (EN SANGLE) - Réf: RFO420

Normes EN 361:2002
et EN 358:2000



ANTICHUTE, travail vertical / horizontal

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC CABLE

✓ câble polymer haute résistance
✓ Câble acier galvanisé diam 4,5 mm
✓ Poignée de préhension sur le câble
✓ anses de portage

2M (sangle, arête vive intégrée)

Réf: RFO416

3M50 (câble, arête vive intégrée)

Réf: RFO424

10M (cable, compatible arête vive avec Longe)

Réf: RFO423



ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC CABLE

✓ arêtes vives intégrées
✓ frein intégré
✓ brosse de balayage câble
✓ fenetre de contrôle du câble

Réf: RFO419 *Dispo mi 2018*



MAILLONS



MAILLON RAPIDE PETITE OUVERTURE

✓ acier zingué EN 362
✓ coef de secu 1.5
Réf: RFO404



MOUSQUETON ACIER

✓ Résistance : 23 kN (2043 kg)
✓ ouverture 18 mm
Réf: RFO405

EN 362:2004 Classe B



MOUSQUETON ALU

✓ A verrouillage auto. 1/4 de tour
✓ Résistance : 20 kN (2039 kg)
Réf: RFO407

EN 362:2004 Classe B



SAC DE RANGEMENT

✓ Avec sangle et poignée
Réf: RFO406

KIT ECO

✓ 1 harnais 2 points
✓ 1 coulisseau 10 ml
✓ 2 mousqueton acier
✓ 1 sac de rangement

Réf: RFO430



KIT PREMIUM

✓ 1 harnais PREMIUM
✓ 1 coulisseau 10 ml
✓ 2 mousquetons acier
✓ 1 sangle ajustable 5ml
✓ 1 sac de rangement

Réf: RFO431

KIT COUVREUR ETANCHEUR

✓ 1 harnais 2 points
✓ 1 antichute rappel auto. 10 ml RFO423 + longe arête vive.
✓ 1 ancrage en sangle 1,5 ml
✓ 1 sac de rangement

Réf: RFO432



→ Votre LIGNE DE VIE TEMPORAIRE
A petit prix pour tout achat d'un
des trois PACKS
→ AUTRE PACK - Nous consulter

Choisissez la sécurité optimale !

LONGE ELASTIQUE

✓ Absorbeur,
✓ Extensible de 1m40 à 2m
✓ Etiquette témoin 'NOT OK'
Réf: RFO410



SANGLE D'ANCRAGE AJUSTABLE

✓ Sur skydôme, Arbres, IPN
✓ Pour EPI, ou ligne de vie temporaire

5m : RFO413

10m : RFO422

LONGES PORTE-OUTILS

LONGE PORTE OUTILS
PORTE JUSQU'À 10 KG
Réf: RFO414



LONGE PORTE OUTILS
PORTE JUSQU'À 5KG
Réf: RFO415



LIGNE DE VIE TEMPORAIRE

EN 362:2004 Classe B

LA LIGNE DE VIE TEMPORAIRE EN SAC

- ✓ ligne de vie en sangle polyester
- ✓ longueur réglable de 2 à 20 m
- ✓ tendeur à cliquet
- ✓ poids : 3,43 kg
- ✓ extrémités de type « fourche » permettant :
soit pour accrochage à une structure sans longe
soit pour accrochage direct sur point d'ancrages

Réf : RF0501

UTILISATION JUSQU'À 2 
EXISTE EN VERSION 4 



Sac de rangement contenant l'ensemble de la ligne de vie



HARNAIS

Rapport Qualité/Prix Exceptionnel !

HARNAIS 2 POINTS D'ACCROCHAGE

- ✓ dorsal et sternal (1 anneau-d)
- ✓ boucle de réglage, épaules, cuissards, sangle sternale
- ✓ testé pour une personne jusqu'à 100 kg

Réf : RF0502

EN 353-2:2002 Classe B



HARNAIS DE SÉCURITÉ "CONFORT"

- ✓ 2 points d'accrochage dorsal et sternal
- ✓ 2 anneaux-D latéraux pour le maintien au travail ou pour longe porte-outils
- ✓ boucle de réglage, épaules, cuissards, sangle sternale
- ✓ 4 boucles polyester porte-outils
- ✓ Sangle sous-fessière placée idéalement
- ✓ Testé pour une personne jusqu'à 136 kg

Réf : RF0503

Bretelle Elastique



HARNAIS "PREMIUM"

- ✓ Toutes les caractéristiques du confort
- ✓ Ceinture de maintien pivotante
- ✓ Longe facilitant l'accroche dorsal
- ✓ Anneau porte-élastique
- ✓ 4 boucles automatiques
- ✓ testé pour une personne jusqu'à 100 kg

Réf : RF0504



HARNAIS REFLECHISSANT

Réf : RF0507



ANCRAGES INDIVIDUELS

ANCRAGE SUR EMBRASURE DE PORTE

- ✓ Encadrement de 60 à 125 cm
- ✓ 2 personnes en même temps
- ✓ Sac de transport inclus

Réf : RF0505



CROCHET SUR JOINT DEBOUT ET ARRONDI

- ✓ Sans perforation de la toiture
- ✓ Crochet d'échelle + anneau EPI.

Réf : RF0506




EN 517:2006 Classe B

→ VOIR LES ANCRAGES DE VERSANT PAGE 17

CROCHET ANCRAGE BAC EN ACIER INOX :

- ✓ pour toitures en bac acier.
- ✓ utilisable en tant que crochet d'échelle
- ✓ livré avec visserie et bande d'étanchéité

Réf : RF0508



EN 795 Classe A

EN 517:2006 Classe B

ANCRAGE INDIVIDUEL SUR TOITURE ZINC

- ✓ sans perforation de la toiture

EN 795:2012 Classe A



pour joints arrondis uniquement
Réf : RF0509



joints de débout et arrondis
Réf : RF0510

ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE

Bitume ou PVC
RF0514



Prix dégressifs
pallier 20, 50

ANCRAGE CHARPENTE SUR FAÏTAGE

- ✓ pour charpente 80x80
- ✓ livré avec pointes annelées

Réf : RF0513

EN 795:1996



ANCRAGE SOUS TUILE

- ✓ Section mini de charpente 70x80
- ✓ Temporaire ou permanent (cable inox)
- ✓ Léger / installation facile
- ✓ Fixation à travers la contre-latte (avec vis à bois acier zinguée ø 8mm)

RF0517

EN 795:2012

ANCRAGE CORPS MORT

Réf : RF0515



Dispo mi-avril fonctionne avec 250 kg de lest

ANCRAGES A FRAPPER 40CM

- ✓ étanchéité intégrée
- ✓ existe aussi en 30 et 50 cm
- ✓ ultra rapide, idéal en pose post-étanchéité.

RF0512

▶ ANCRAGES INDIVIDUELS suite

CONFORME A LA
NORME EN 795: 2012

Prix dégressifs



▶ ANCRAGE BÉTON Réf: RF0701



BÉTON
Réf: RF0702

EN APPLIQUE
Réf: RF0703

APPLIQUE
SANS DEPORT
Réf: RF0704

▶ ANCRAGE INDIVIDUEL rotatif 360° sur support horizontal ou mural Réf: RF0714



Dirçement sur support ou à
brider sur contreplatine
Position mural, plafond, sol
Réf: RF0712

▶ ANCRAGE BAC ALU Réf: RF0707




SUR BAC
Réf: RF0705

▶ ANCRAGE ZINC TASSEAU Réf: RF0708

▶ ANCRAGE POUR BAC ACIER, SEC, ÉTANCHÉ, SANDWICH

- ✓ Avec tête d' ancrage tournant
- ✓ Fixation avec des chevilles basculantes;
Vis autoforeuse avec bande d'étanchéité;
Rivet Bulbrite avec bande d'étanchéité

Réf: RF0709

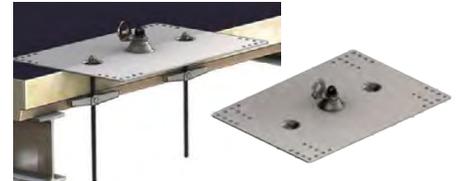

CHARPENTE METALLIQUE

▶ POTELET D'ANCRAGE SUR STRUCTURE MÉTALLIQUE Réf: RF0710



▶ POTELET D'ANCRAGE SUR STRUCTURE MÉTALLIQUE Réf: RF0710



▶ ANCRAGE SUR TOIT FIBRO Réf: RF0711

▶ ANCRAGE TÔLE ONDULÉ Réf: RF0713

▶ LIGNE DE VIE



- ✓ Devis express
- ✓ Livraison rapide
- ✓ Prix compétitifs



UNE POSE SÛRE,
SIMPLE ET RAPIDE



CONCEPTION SUR MESURE


" votre fournisseur de solutions ligne de vie
le conseil en plus!

▶ ETUDE & CALEPINAGE

- ✓ ETUDE ET CALEPINAGE SUR PLAN, SUR CARTE, OU SUR SITE SI BESOIN ?
- ✓ UN MATERIEL CERTIFIÉ (CERTIFICATS À LA COMMANDE
- ✓ POSE À LA DEMANDE AVEC RÉDACTION DU DOE
- ✓ PRISE EN CHARGE DES VÉRIFICATIONS ANNUELLES



CAS SPÉCIFIQUE SUR ÉTUDE

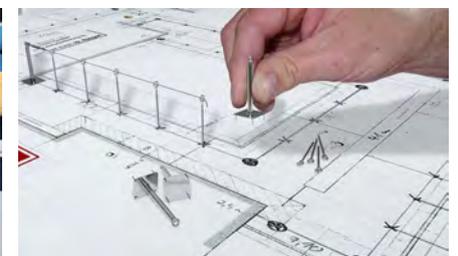

3 types de ligne de vie

1 Ligne de vie avec passant surpassable



Poteau de départ Absorbant avec témoin de chute Tendeur Cable



Terminaison ultra-rapide et sûre



2 Ligne de vie automatique



Passant navette
Solution sol ou overhead

3 Solutions pour l'industrie

1 rail de 6 mètres, passant automatique.




Une solution pour chaque Revêtement de toiture



Zinc tasseau (parisienne)



Ancrage sur Bac sec

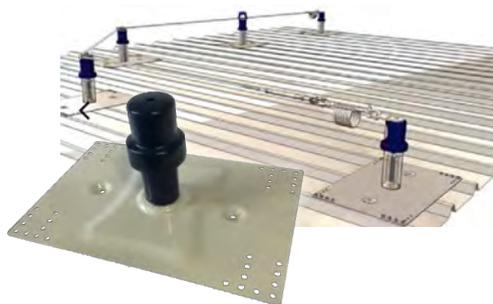

sur Bac acier étanché



Béton



Acrotère Béton



Béton avec étanchéité



Acier




Support FibroCiment



Support en terre



Ancrage sur joint debout

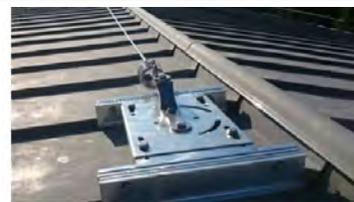

▶ CRINOLINE

module de sortie


pallier de sortie

crinoline = échelle + protection dorsale pattes de fixation

changement de volée

porte de condamnation


PATTE D'ACCROCHE

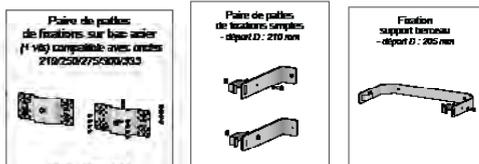


NORME NF E85-016

ÉTUDE POUR DU SPECIAL

DÉPORT SUR ARMATURE MÉTAL
GESTION DES DÉPORTS COMPLEXES



Fixation sur acrotère
PALIER DE SORTIE POUR REDESCENTE D'ACROTÈRE




Fixation lestée
PALIER DE SORTIE POUR REDESCENTE D'ACROTÈRE

CONDAMNATION D'ACCÈS

Demi porte de condamnation

obturateur de crinoline



Hauteur à franchir : Matière : aluminium brut acier galvanisé inox

Type de mur : Bois Béton Brique Béton cellulaire Aluminium Autre

Sortie : De face avec crino Consoles courtes Passage acrotère

Condamnation d'accès : Croix de fermeture Echelle coulissante ou amovible Trappe de condamnation

indiquez les obstacles et/ou retrait du mur

TRANSMETTEZ-NOUS VOTRE SCHÉMA

↓ ↓

contact@daforibsecurite.com

DEVIS CRINO EXPRESS - ENVOYER VOTRE SCHÉMA À CONTACT@DAFORIBSECURITE.COM

PROTECTION COLLECTIVE PERMANENTE

▶ FRANCHISSEMENT SUR TOITURE, SAUT DE LOUP ...



NF EN ISO 14122-3
NF E 85-015

- ✓ **DEVIS RAPIDE**
- ✓ **SOLUTIONS STANDARDS ET SUR MESURE**

PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT, SAUT DE LOUP

- ✓ Auto-stable (lesté) - Montage rapide
- ✓ En standard 2 à 6 marches, hauteur de 336mm à 1386 mm, long. de 1801m à 3692 mm
- ✓ Aluminium.
- ✓ Marches anti-dérapantes.



Existe en auto-portant


PROTECTION DES LANTERNEAUS ET TRANSLUCIDES




GRILLES AUTOPORTANTE
POUR TRANSLUCIDE :



GRILLES ET BARREAUDAGES
DE SOUS-FACE :



GRILLE DANS LE
LANTERNEAU :



STRUCTURE PORTEUSE POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

Sur 4, 6 ou 8 potelets
pour des charges de 300, 600 ou 900 kg




NF EN ISO 14122-3
NF E 85-015

PASSERELLE DE CIRCULATION



NF EN ISO 14122-3
NF E 85-015

PASSAGE DE SHED

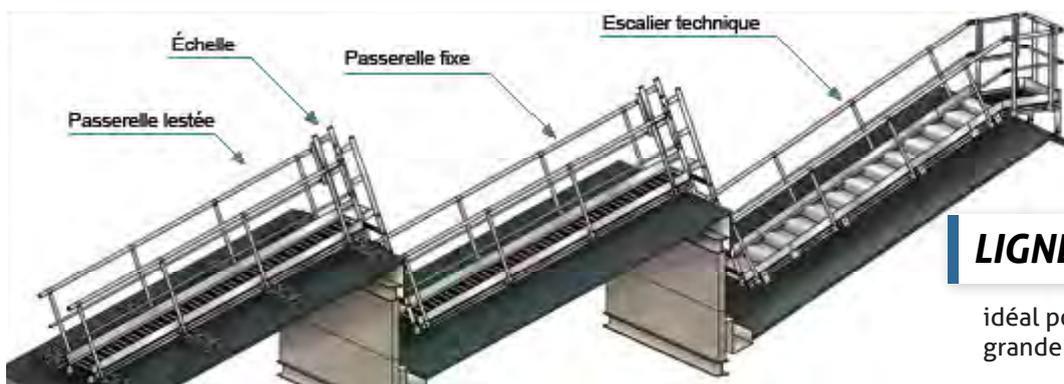

Échelle

Passerelle fixe

Escalier technique

Passerelle lestée

LIGNE DE VIE VERTICALE

idéal pour les échelles
grande hauteur



PROTECTION COLLECTIVE PERMANENTE

GARDE-CORPS

- ✓ **DEVIS RAPIDE**
- ✓ **AIDE À L'IMPLANTATION**
- ✓ **SI PLUSIEURS TOITURES, UN COLIS PAR TOITURE**


- ✓ **ALUMINIUM ANODISÉ**
THERMOLAQUAGE SUR DEMANDE
- ✓ **SOLUTIONS POUR TOUS TYPES DE COUVERTURE**
- ✓ **NOUVEL ASSEMBLAGE : SUPER EN TEMPS DE POSE**
EMBASES PRÉMONTÉES,
LISSE ET SOUS-LISSE TRAVERSANTES
FIXATION DU MONTANT SANS VISSAGE (COIN DE BLOCAGE)



Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute possible est supérieure à 500 mm.

NF EN ISO 14122-3
NF E 85-015

Faites votre devis sur
schema p27




**LE GARDE CORPS
AUTO-PORTANT**



un contrepoids ergonomique
de 2x 12.5 kg "unique" sur le marché

- ✓ plus rapide à poser
- ✓ moins de risque TMS


TYPE DE MONTANTS

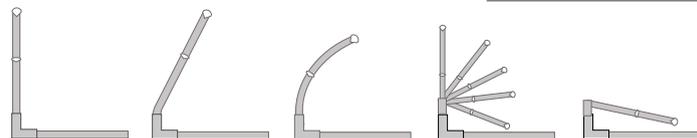


POUR TOUT TYPE DE FIXATION :
DROITS, INCLINÉS, COURBÉS OU RABATTABLES

TYPE DE POSE


Garde corps en applique (à l'anglaise)



**Réprise d'étanchéité
sur bac acier**




**Bac à
étancher**




**Sur acrotère
à plat**

Sous couverture (sabot Z)

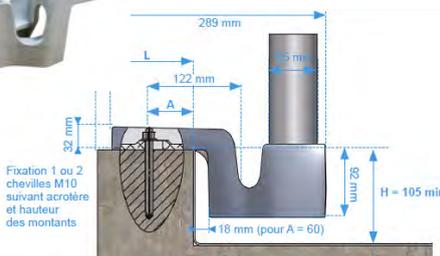

Fixation 1 ou 2
chevilles M10
suivant acrotère
et hauteur
des montants

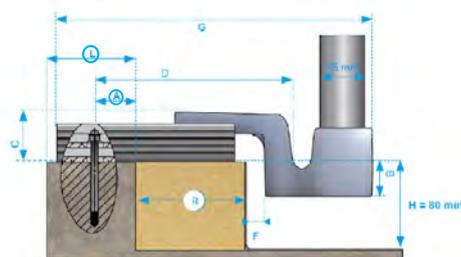

R	E	D	C	B	F
70	362 mm	190 mm	53 mm	71 mm	16 mm (pour A= 60)
130	422 mm	250 mm	53 mm	71 mm	16 mm (pour A= 60)
170	462 mm	290 mm	74 mm	50 mm	26 mm (pour A= 60)

GARDE CORPS : A PLAT EN APPLIQUE SOUS COUVERTINE (sabot z) AUTOPORTANT

FINITION : BRUT ANODISÉ THERMOLAQUÉ SUR DALLE A ETANCHER SUR BAC ACIER

MONTANTS : DROITS COURBÉS INCLINÉ RABATTABLE

TYPE DE MUR : Bois Béton Brique Béton cellulaire Alu

Schema vue du dessus de la terrasse



PRISE DE COTES EN MM :

Indiquez sur le schéma les angles et la longueur de chaque segment,
HAUTEUR DE L'ACROTÈRE, LARGEUR D'ACROTÈRE, ESPACE DE FIXATION, DÉPORT SUR ACROTÈRE, HAUTEUR COMPLEXE ÉTANCHEITÉ,

Indiquez votre croquis ou vos dimensions

Déport

Largeur d'acrotère

espace de fixation

Hauteur d'acrotère

Hauteur du complexe d'étanchéité


PROTECTION COLLECTIVE TEMPORAIRE

► PROTECTION DE RIVE



SUPPORT POTELET PIGNON

Contactez-nous
tél : 03 20 07 52 51

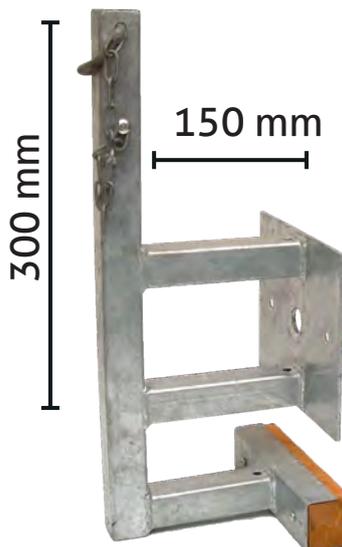

Réf: RF1703

Pignons à disposer tous les 2m20 maximum

- ✓ Avec déport pour passage de rive
- ✓ Permet la pose de filets de protection latérale des pignons.
- ✓ Déport standard de 150 mm (autre: nous consulter)
- ✓ Contre appui en bois pour la protection de la façade.

Fixation par :

- ✓ chevilles chimiques ou expansées
- ✓ ancrage de maçonnerie
- ✓ contreplaque

UTILISABLE SUR FACADE

→ **Potelets Polyplanches en acier galvanisé, carré, embase étoile, à clavette gravitationnelle et jour pour bloqueur, 2,9kg.**

Réf: RF1702



→ **Filet prémonté 2m40 x 1m.**

Rapide et pratique

Lisse 240 cm

Diam. 32mm, 3,3kg

en acier galvanisé de 1,5mm.

Lumière pour blocage dans la pente.

Réf: RF1701

► PINCES DALLES ET POTELET

LA SOLUTION POUR LES CHANTIERS SUR TOITURE PLATE



→ FILET PERIPHERIQUE (NFP 93-355)

Filet en 20x1 m, RF1801
Filet en 10x1 m, RF1802
Hauteur spécifique, nous consulter.




NOUVELLE PINCE-DALLE ET LISSE CARRÉE

norme NFP 93-355

→ LISSE PROFIL CARRÉ, ZINGUÉ TOP COAT

2 m

Réf: RF1904

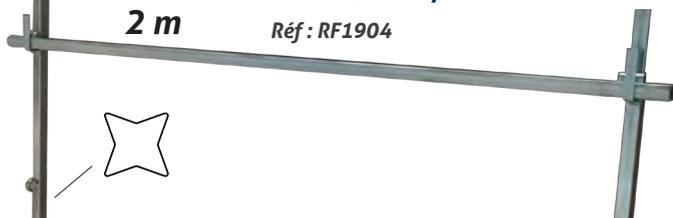

Mécanisme
auto-bloquant



ouverture max 47 cm

→ PINCE DALLE UNIVERSELLE ZINGUÉ TOP TOP COAT

Réf: RF1901


semelle $\varnothing 110$ mm
à Poser tous les 1m50

→ POTELET avec bloqueur

ZINGUÉ TOP
1M10
 $\varnothing 30 / \varnothing 26$
RF1903

→ POTELET 1M50

RF1905

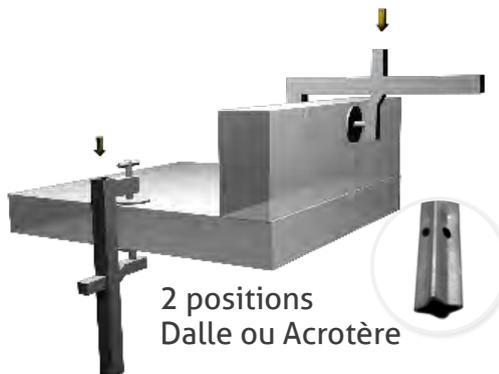

2 positions
Dalle ou Acrotère

SUPER PRATIQUE

Pose tous les 1m50.

Lisse de 2 mètres
Permettent de répondre à
tous les écarts possibles.

Format carré facile à
installer sur chantier.

Bloqueur intégré

Dégressif
dès 10 pièces !

PROTECTION COLLECTIVE TEMPORAIRE

SOLUTIONS AMOVIBLES TOITURE PLATE

RÉSERVATION SUPPORT DE POTELET SUR ACROTÈRE



→ FILET PERIPHERIQUE (NF P 93-355)

Filet en 20x1 m, RF1811
Filet en 10x1 m, RF1812
Hauteur spécifique, nous consulter.



→ FILET DE SÉCURITÉ (EN 1263-1 BAS DE PENTE)


Filet en 20x1 m, RF1813
Filet en 10x1 m, RF1814
Hauteur spécifique, nous consulter.



COUPLAGE POSSIBLE
Filet pare-gravat et filet de sécurité :
+ plus pratique
+ plus rapide



→ FILET PARE-GRAVATS

Polyéthylène Blanc
Traité "M1"
Mailles : 1 mm x 1 mm
Poids : 80 grs/m²
Traité Anti-UV,
imputrescible.
RF1815




→ FILET DE SOUS-TOITURE

Standard ou sur mesure
nous consulter. RF1816



→ RESERVATION SUR ZINC TASSEAU Réf : RF1807

→ RESERVATION SUR BAC ACIER
laterale Réf : RF1809
bas de pente Réf : RF1808
pour toits jusque 30°
Entraxe maxi bas de pente 2.5m / Pignons 2.2m



Prix dégressifs

→ RESERVATION SANS DEPORT



→ RESERVATION DEPORT 60



→ RESERVATION DEPORT 100



→ RESERVATION D'ÉTANCHEITÉ EN 'Z' 200MM Réf : RF1804



→ RESERVATION D'ÉTANCHEITÉ 150 MM



→ RESERVATION D'ÉTANCHEITÉ 150 MM Réf : RF1806




▶ ANCRAGE MAÇONNERIE

ANTICIPER UNE INTERVENTION ULTÉRIEURE SUR OUVRAGE



La Solution simple et économique pour être conforme au D.I.U.O



Ancrage & sa vis filetée


RF AM03

Bouchon Notice


Conforme à la norme NF EN 795 – A1.

Ce dispositif d'ancrage permanent permet l'arrimage des équipements de sécurité, EPI, échafaudages suspendus et de façades, et nacelles. Il est rendu **OBLIGATOIRE** par le décret n°92-332 du 31/03/1992. Il participe efficacement à l'intégration de la sécurité, non seulement lors de la construction ou de la réhabilitation, mais également lors des interventions de maintenance (D.I.U.O. - Dossier Intervention Ultime sur Ouvrage).


CONSTRUCTION




Entre banches avec aimant




Habillage bardage




Dans chaînage



En nez de dalle




Mur composé Longueur réglable

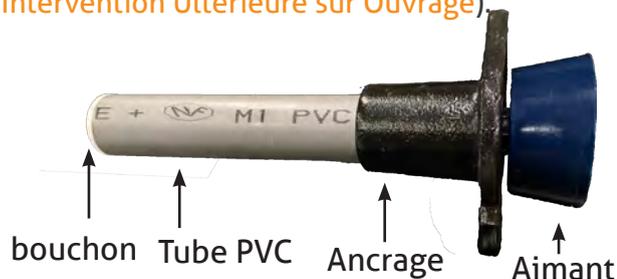


Il est noyé dans la maçonnerie à la construction ou implanté après perçage dans le cadre d'une réhabilitation avec tige filetée et écrou. La pose entre banches se fait idéalement avec les aimants coniques ou en attache sur le ferrailage.


RÉHABILITATION



Réhabilitation platine apparente



Réhabilitation platine encastrée





Réhabilitation plaque apparente

Porte-à-faux et I.T.E. GOUSSET d'ANCRAGE

Le porte-à-faux de la tige filetée, par rapport au mur, ne doit pas excéder **10 cm maximum**. Au-delà, notamment dans le cas d'une isolation extérieure, il est obligatoire d'utiliser un Gousset d'Ancrage Sécuribat Systems.

10 cm max

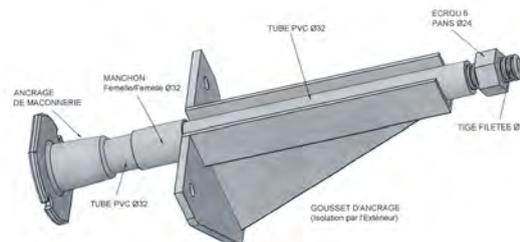

DEVIS ANCRAGE EXPRESS - ENVOYER VOTRE SCHÉMA À CONTACT@DAFORIBSECURITE.COM

Positionnement des points d'arrimages et informations techniques sur :

▶ www.daforibsecurite.com/tech

LES ACCESSOIRES



Tige filetée (diamètre unique, réf. B400-01) et écrou

RF TF50



RF TFI25

Clé pour tige filetée



Patte de sécurité pour attache protection individuelle



Crochet de lisse Ø49



Manchon intermédiaire femelle-femelle




ÉCHAFAUDAGE DE VERSANT

VENTE OU LOCATION



Prix Pack : 2 M tout inclus
(y compris portillon coulissant,
fixation et visserie)
999 €ht

Pour rénovation de cheminées, de fenêtres de chien-assis,
couverture de grands versants ou pose de panneaux photovoltaïques.

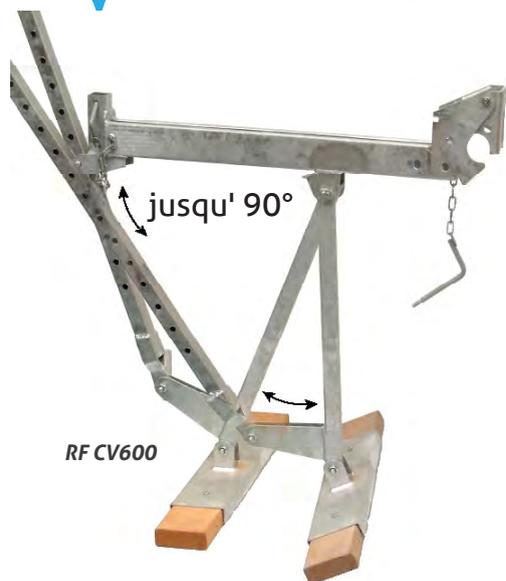

RF CV600

- ✓ Montage rapide grâce à la tête TRIAX
- ✓ Légère - 10,4 kg
- ✓ facile à plier à et à transporter
- ✓ Réhausse 5 hauteurs de plancher
- ✓ Garde-corps tôle + pare-gravats ou tôle aluminium perforée
- ✓ Ajustable toute Pente : de 0° 90°
- ✓ **Nouveau portillon aluminium**



▶ plancher 600 mm
x 1 ou x 2 m
RF PL100 RF PL200



▶ facile à verrouiller
sur lisse 40/49

“ Travail en hauteur en sécurité ”



Conçus et fabriqués en France

Conforme à la norme EN 795-A2




PLATEFORME SUR FAITIÈRE

pour stockage de matériel

plateau 120 x 120 **RF2110**

▶ PLATEFORME DE TOIT **RF2109**


RF2109

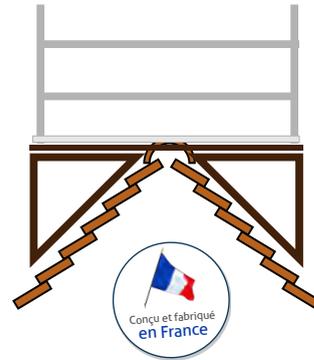

▶ ANCRAGE PERMANENT SUR CHARPENTE

Utilisés pour tout type de couverture (tuiles mécaniques, béton, plates, ardoises...) totalement invisibles en position repliée, les ancrages amovibles sont utilisables immédiatement sans accessoire. Ils peuvent recevoir un équipement de sécurité individuelle ou un échafaudage avec lisse 40/49.

Ancrage érectile

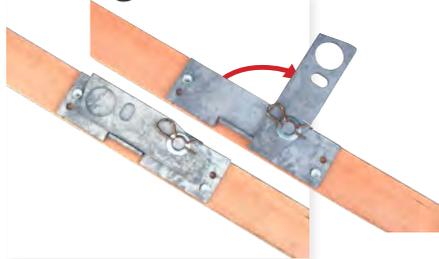

- ✔ Tuiles mécaniques
- ✔ Tuiles béton

Réf : RF2101

Ancrage télescopique standard et grand modèle



Petit modèle RF2102
Grand modèle RF2108

- ✔ Tuiles mécaniques
- ✔ Ardoises
- ✔ Tuiles canal (petit ou grand modèle)

Ancrage droit sur panne



également compatibles avec une accroche EPI

Réf : RF2104

Livrés avec boulonnerie 10x90 avec rondelles extra-larges.



▶ Ancrage toiture monopente

Réf : RF2103



FONCTIONNE COMME ANCRAGE INDIVIDUEL



CROCHET DE SECURITÉ


Plat, cambré, chantourné, monument historique

Réf : RF2107



POINT D'ANCRAGE INDIVIDUEL POUR TUILE

Section mini de charpente 70x80
Peut rester sous tuile
Temporaire ou permanent
Cable inox ressort
Leger / installation facile à travers la contre-latte
(vis à bois acier zinguée \varnothing 8mm)
RF0517



→ FILET DE SÉCURITÉ (EN 1263-1 BAS DE PENTE)

Filet en 20x1 m, RF1801
Filet en 10x1 m, RF1802
Hauteur spécifique, nous consulter.

▶ SPECIFIQUE VOIR P 14

► CONSOLE DE FACADE

UTILISATION EN CONSOLE SUSPENDUE

CHOISISSEZ UNE PLATEFORME DE HAUTEUR ADAPTÉE ET SÉCURISÉE

✓ 5 MODES de FIXATIONS ✓ 2 POSITIONS DE PLANCHER

✓ PASSAGE FENÊTRE > 3M

✓ 3 HAUTEURS DE FILET

✓ DÉPORT DE TOÎT JUSQU'À 1M20

Prix Pack : 10Ml en taquets de chéneaux avec élingues filets et portillons

VENTE OU LOCATION

Simple et rapide à installer

Disponible en vente et en Location



passage de baie vitrée > 3m




Verrou de plancher

" Sécourisation complète à toutes les étapes.


► 5 MODES DE FIXATIONS

1 Console suspendue sur lisse

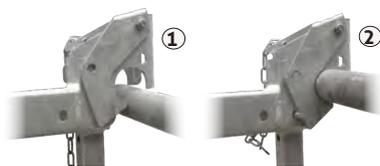


La console d'échafaudage utilise la tête "TRIAx" : clipsation sécurisée : verrou automatique + goupille

► a- sur lisse et ancrage de toit



voir solutions d'ancrage toiture page 8

► b- sur lisse et ancrage de maçonnerie

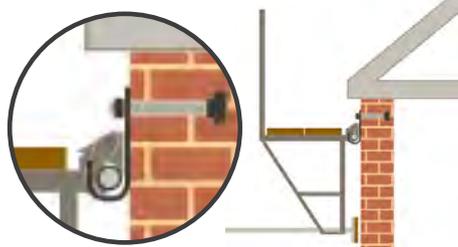


voir solutions d'ancrage maçonnerie page 16

Réf: C600

Réf: LISSGAL

Sur lisse Ø49 Securibat Systems (2 ou 3m)


2 Dans le chéneau
Avec **crosse et élingue**




3 Derrière le mur en sablière
Avec **crosse et élingue**



4 sur Lisse fixée par **élingues** dans la charpente




➤ 2 POSITIONS DE PLANCHER

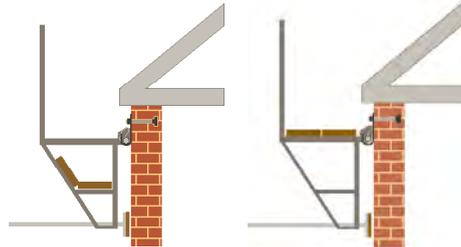

Idéal pour les chénaux

➤ 2 DÉPORTS POSSIBLES

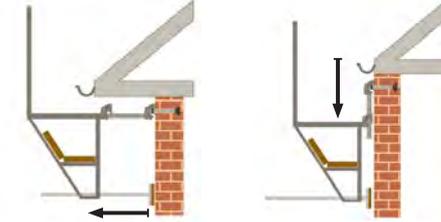

Déport Horizontal

Déport Vertical

➤ 3 HAUTEURS DE FILET

option **Garde corps Tôle aluminium perforée**

Sécurisation par les entretoises



filet 2m x H 3m

Réf: EF.SH200

filet 2m x H 2m

Réf: EF.SH300


filet 2m40 x H 1m



filet Alu perforé

Réf: EF.SH240

Étrier inox pour maintien de l'élingue et du filet



Garde-corps d'extrémité coulissant aluminium




100% made in France

Potelet T600 pour renfort

➔ **FILET DE SÉCURITÉ (EN 1263-1 BAS DE PENTE)**


- ✓ Filet en 20x1 m, RF1811
- ✓ Filet en 10x1 m, RF1812
- ✓ Hauteur spécifique, nous consulter.
- ✓ Couplage possible du Filet pare-gravat et du filet de sécurité :
 - + plus pratique
 - + plus rapide



➤ PROTECTION BAS DE PENTE

CONSOLE SUR PATTE METALLIQUE

FIXÉ SUR CHARPENTE

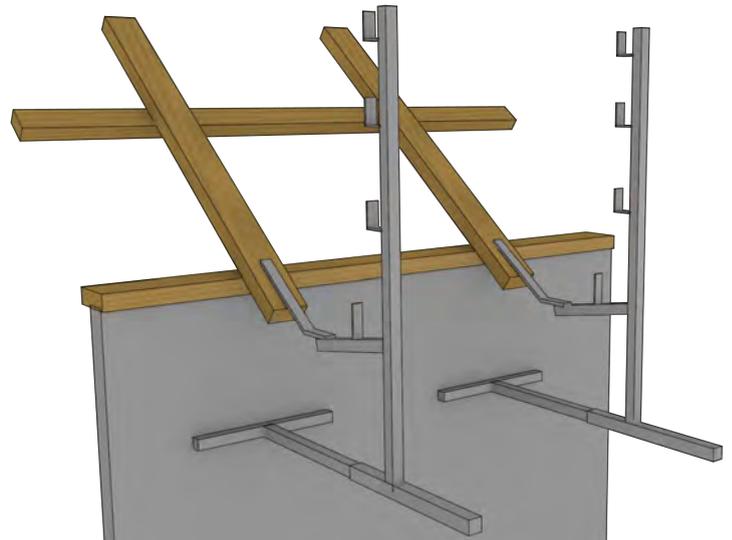

ACCÈS TOITURE OU SKYDÔME et SÉCURISATION D'ÉCHELLE

BARRE D'APPUI EXTÉRIEUR

BARRE D'ÉCHELLE SUR BÉTON GALVANISÉ
Réf: RF1101



BARRE D'ÉCHELLE SUR BARDAGE
Livré avec fixation et bande d'étanchéité Galvanisé,
Réf: RF1102



1,78	2,90	2x6	6,3	0,44	66	2,68	3,87
2,06	3,46	2x7	7,2	0,44	66	2,96	4,36
2,34	4,02	2x8	8,1	0,44	66	3,24	4,99



L'échelle coulisse main à crochet permet d'accéder à 4m99. Elle est composée de 2 plans et est entièrement conçue en aluminium. Ses crochets en fonderie d'aluminium permettent un amarrage sur tout type de support. Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF, GS et VGS.

Vérouillage et déverrouillage d'une seule main
Vérouillage des plans coulissants

ÉCHELLE DOUBLE GRANDE HAUTEUR
Réf: RF1103



ÉCHELLE DOUBLE

Réf: RF1107
Réf: RF1108
Réf: RF1109

1,78	2,90	2x6	6,3	0,44	66	2,68	3,87
2,06	3,46	2x7	7,2	0,44	66	2,96	4,36
2,34	4,02	2x8	8,1	0,44	66	3,24	4,99


BARRE D'APPUI AVEC VERROUILLAGE GALVANISÉ
Réf: RF1104



CROSSE DE SORTIE LATÉRALE
Réf: RF1105



CROSSE DE SORTIE
Réf: RF1106



ANTIVOL D'ÉCHELLE À CLAVETTE GRAND MODÈLE PROF.110 MM & LARG 280 MM & HAUT 68 MM



CROCHET D'ÉCHELLE
Ouverture 45mm
Réf: RF1130




BARRE D'APPUI INTÉRIEUR

BARRE D'APPUI D'ÉCHELLE EXTENSIBLE
✓ POUR CAGES D'ESCALIER ET SKYDÔMES
✓ FINITION THERMOLAQUÉE



PRISONNIER D'ÉCHELLE ANTI-EFFRACTION

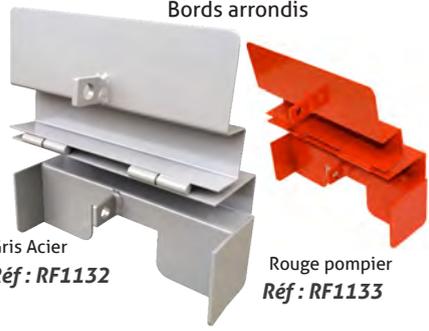

CADENAS PROTÉGÉ DE L'EFFRACTION

ACIER PEINT (THERMOLAQUÉ)

► SYSTEME DE CHARGEMENT D'ECHELLE



La 3ème main de votre échelle !

- Testé à 10 kg
- Gainage Caoutchouc
- Tige en inox

Peinture



Nettoyage de gouttière



Lavage



Maintenance



Clipsage par simple poussée



Un packaging clair, pédagogique et efficace !
Réf : RF2501

TAQUET D'ESCALIER PREMIUM

Ref : Q-TAQUETPR-CTP



- Stabilité optimum
- Réglage en hauteur

Réf : RF2502



Testé à 320 kg

patins anti-dérapants haute adhérence

Piètements soudés ultra-stables
avec patins anti-dérapants

Rangement instantané par 1/4 de tour

3 SEC.

Tablette : Haut : 105 cm ; Long : 110 cm ; Larg : 26.5 cm
Taquet replié : 139 cm * 40 cm * 9 cm ; Poids 9 kg

extensible de 42 cm
hauteur de 63 cm à 105 cm
en 10 points de réglage

Goupille
expresse



▶ ECHELLE DE COUVREUR

Conçu et fabriqué en France

Échelons plats

Échelons galbés



ÉCHELONS PLATS OU GALBÉS

Boulonnés avec écrous, réparables

ROBUSTESSE

Montants en bois :
Epicéa haute montagne
Marche galbée en hêtre.
Marche plate en épicea.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser.
Usage à plat.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide

CONFORT

Marches plates arrondies très appréciées des utilisateurs, prévues pour s'agenouiller.



MARCHES GALBÉES

Permet de ne pas appuyer sur les tuiles

PIED MIEUX SOUTENU

Plus de confort et de sécurité en station prolongée

TÊTE PROFILÉE

Pour un meilleur glissement sur les tuiles ou la faitière



SECTION MONTANT : 42X24

ÉCHELONS PLATS	Hauteur	3m	4m	5m	6m
	Nombre d'échelons	11	15	19	23
	Longueur	39	39	39	39
	Poids	5	7	9	11
	Code article	BP 1-300	BP 1-400	BP 1-500	BP 1-600

ÉCHELONS GALBÉS	Hauteur	3m	4m	5m	6m
	Nombre d'échelons	11	15	19	23
	Longueur	39	39	39	39
	Poids	5	7	9	11
	Code article	BGP 1-300	BGP 1-400	BGP 1-500	BGP 1-600

PAIRE DE CROCHET DE FAÎTAGE UNIVERSEL


Réf : RF1601



- ✓ Mise en place rapide
- ✓ Barre de renfort
- ✓ Acier zingué anti-rouille
- ✓ Mousse anti-dérapante
- ✓ Ajustable, pas 25-28-33-39
- ✓ Résistant à la corrosion
- ✓ Testé à 150 kg/crochet

COMPATIBLE TOUTE ECHELLE

L'ÉCHELLE DE COUVREUR
MODULABLE
&
TRANSPORTABLE !



jusqu'à 7m41
NOUVEAU
En savoir plus en page 23






MODÈLE DÉPOSÉ

l' Echelle de couvreur modulable jusqu'à 7.41 mètres

boucle rapide



poignée de transport

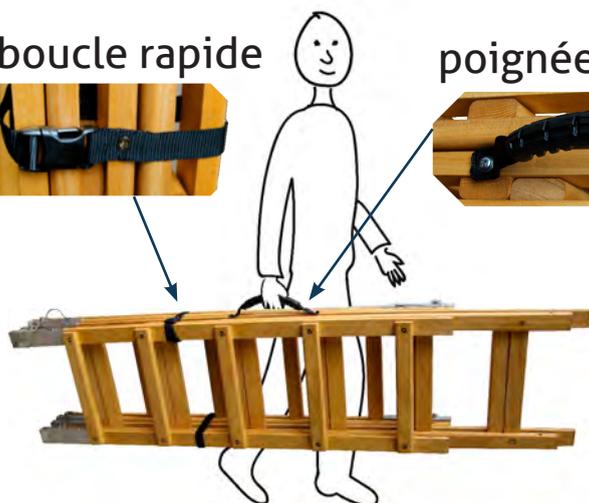

Crochet de faîtage

L'échelle doit être utilisée obligatoirement avec un crochet



+ de Sécurité
+ de Protection

Meilleur roulement

→ PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

CROCHET SEUL

RF MCF

PLAN SEUL

RF2826
RF2834
RF2840

PACK



ECHELLE
AVEC CROCHET

pas de 25 : RF2801
pas de 33 : RF2802
pas de 39 : RF2803

ECHELLE

5 PLANS
sans crochet

RF2825
RF2833
RF2839

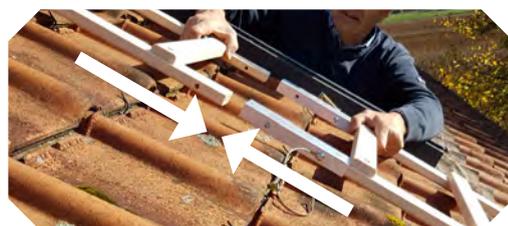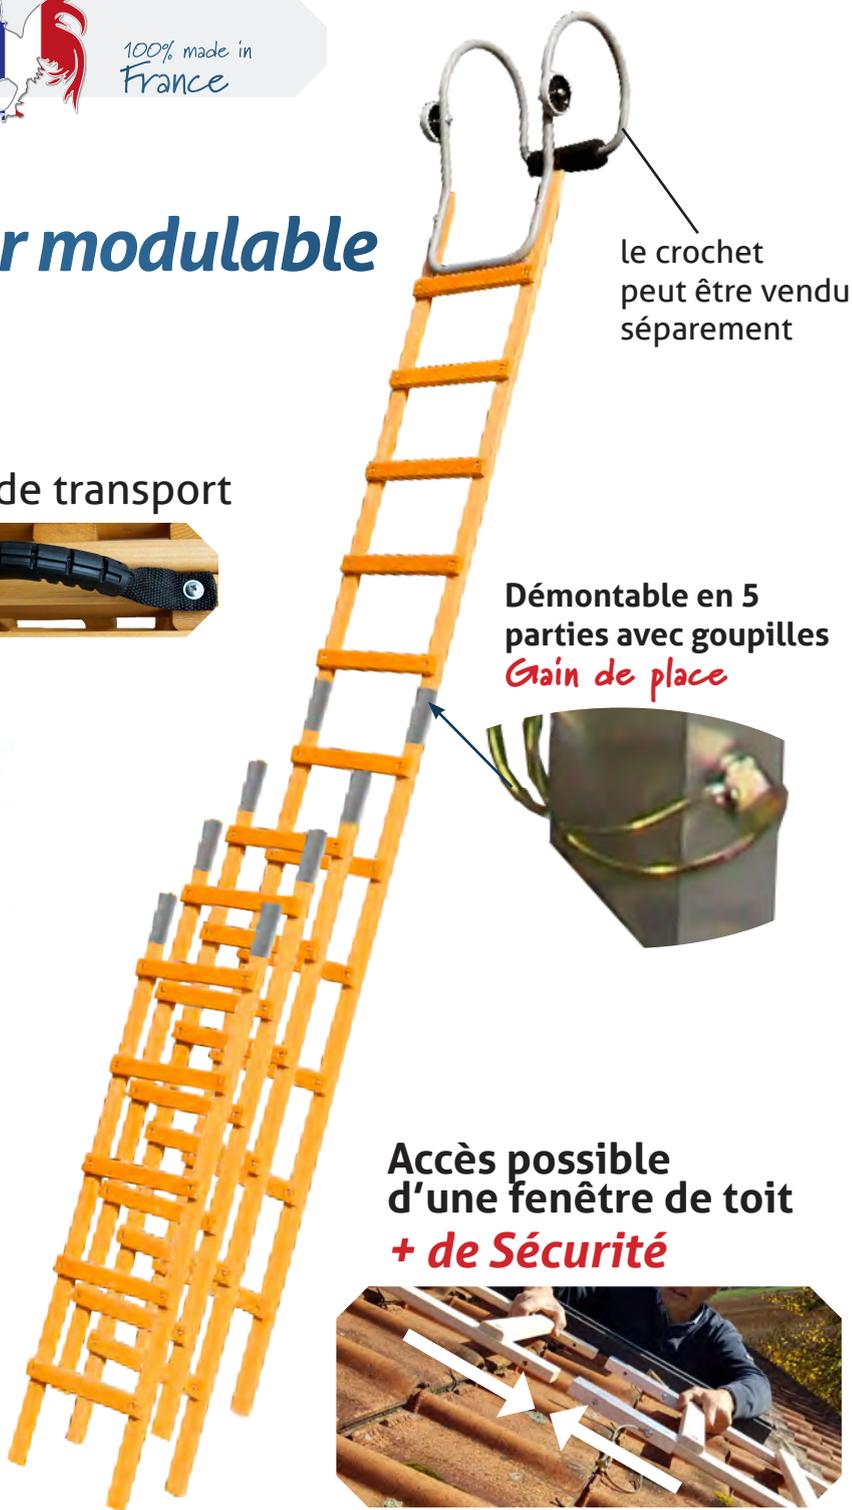

- ✓ Poids max 150 kg
- ✓ Plus robuste qu'une échelle couvreur classique
- ✓ Utilisation uniquement à plat sur toiture

▶ ACCESSOIRES

Chers clients, nous lançons le Nouveau **Fixe-échelles de galerie Premium II**

100 % DES UTILISATEURS LE TROUVENT :
PLUS SÛR,
PLUS ERGONOMIQUE,
et surtout PLUS PRATIQUE !

QUE L'ANCIEN MODÈLE

 EN 3 SECONDES

FIXATION ET
DÉMONTAGE
D'1 MAIN
DIRECTEMENT DU SOL

 100% made in
France

barre jusqu'à 70 mm

Réf : RF2401

▶ ACCROCHE TUBE

intérieur 15x15 mm
2, 3, 4, 5 m



DAFORIB SÉCURITÉ
FABRICANT D'ECHELLE EN
BOIS DEPUIS PLUS DE 70 ans

▶ ÉCHELLE DOUBLE À MARCHES PLATES

Conforme à la norme
EN 131 et EN 50528

Conçu et fabriqué
en France



CROCHET PORTE-OUTILS



MARCHES LARGES ET PLATES
STRIÉES POUR PLUS DE CONFORT



PATINS
ENVELOPPANTS
ANTIDÉRAPANTS

S'UTILISE DES DEUX CÔTÉS

ROBUSTESSE

En bois Western Hemlock
ou épicéa de haute
montagne

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la
marche striée afin d'éviter
de glisser.

RÉSISTANCE

En option:
Traitement
imprégnation
hydrofuge et
fongicide

PATINS

Enveloppants
antidérapants

Longueurs	1m00	1m50	2m00	2m50	3m00
Code article	BDMP-3	BDMP-5	BDMP-7	BDMP-9	BDMP-11
Nombre de marches	3	5	7	9	11
Poids (Kg)	6,3	9	11,6	15	18,3



▶ ÉCHELLE DOUBLE LYONNAISE

Conforme à la norme
EN 131 et EN 50528

Conçu et fabriqué
en France



AUTRES
DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



TABLETTE SUPPORT
Permet de poser vos outils.
N'est pas considérée comme
une marche.

RÉSISTANCE

En option:
Traitement imprégnation
hydrofuge et fongicide

PATINS

Enveloppants antidérapants



OUVERTURE
SÉCURISÉE
par verrouillage



MARCHES LARGES
ET PLATES STRIÉES

Longueurs	0m70	0m90	1m15	1m40	1m60	1m80	2m00	2m30	2m50	2m70
Code article	BDL-2	BDL-3	BDL-4	BDL-5	BDL-6	BDL-7	BDL-8	BDL-9	BDL-10	BDL-11
Nombre de marches	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poids (Kg)	5,1	6,2	7,4	8,6	9,9	11,2	12,7	14,1	15,5	16,9



▶ ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

Conforme à la norme
EN 131 et EN 50528

Conçu et fabriqué
en France



DOUBLE CROCHET
Pour plus de sécurité

PATINS ENVELOPPANTS ANTIDÉRAPANTS

BASE ÉVASÉE
Pour plus de stabilité

SYSTÈME DE VERROUILLAGE



BASE ÉVASÉE

Favorise la stabilité de l'échelle: meilleur appui au sol, pas de jeu d'assemblage.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser.

RÉPARABLE

DOUBLE UTILISATION

Refermée ou déployée

DURABLE

Traitée par imprégnation hydrofuge et fongicide

Longueurs refermées	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Code article	BT2-200	BT2-250	BT2-300	BT2-350	BT2-400
Longueurs déployées	3m00	4m00	5m00	6m00	7m00
Nombre d'échelons	2x7	2x9	2x11	2x13	2x15

AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER

▶ ÉCHELLES SIMPLE MENUISERIE - SIMPLE MAÇON

Conçu et fabriqué
en France



Simple menuiserie



Simple maçon



VERSION BASE ÉVASÉE
STABILITÉ EXCEPTIONNELLE!



VERSIONS ECHELONS ALUMINIUM

LE CHOIX D'UNE
ÉCHELLE BOIS
ROBUSTE
SÉCURITÉ
DURABLE
RÉPARABLE



VERSION ÉCHELONS
ALUMINIUM

SIMPLE MENUISERIE

Longueurs	2m00	2m50	3m00	jusqu'à 6m00
Code article	BSMEN-200	BSMEN-250	BSMEN-300	BSMEN-x
Version base évasée	BSME-E-200	BSMEP-250	BSMEP-300	BSME-E-x
Nombre d'échelons	7	9	11	-> 15 marches

SIMPLE MAÇON

Longueurs	3m00	4m00	5m00	6m00
Code article	BSMAC-300	BSMAC-400	BSMAC-500	BSMAC-600
Version échelons alu	MSMAC-300	MSMAC-400	MSMAC-500	MSMAC-600
Nombre d'échelons	11	15	19	23

ÉCHELLE DOUBLE MENUISERIE PARISIENNE

Conforme à la norme
EN 131 et EN 50528


Conçu et fabriqué
en France



AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



**CROCHET
PORTE-OUTILS**



**LIMITATION DU
DÉVELOPPEMENT**

et de l'écartement de
l'échelle grâce aux sangles.



**PATINS
ENVELOPPANTS
ANTIDÉRAPANTS**



ROBUSTESSE

En bois Western Hemlock
(épaisseur de marche 25mm)

SÉCURITÉ

Partie supérieure de l'échelon
striée afin d'éviter de glisser

RÉPARABLE

Chaque marche est
réparable et remplaçable

STABILITÉ

L'évasement au sol donne
à ces modèles une bonne
assise.

Longueurs	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00
Code article	BDMEN-200	BDMEN-250	BDMEN-300	BDMEN-350	BDMEN-400	BDMEN-450	BDMEN-500
Nombre d'échelons	2x7	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17	2x19
Poids (kg)	11	14	17	20	22	24	26

* La plateforme est comprise dans le nombre de marches

PLATEFORME OU ESCABEAU EN BOIS

Conforme à la norme
EN 131 et EN 50528

Conçu et fabriqué
en France

100 mm



EXTRA-PLAT
BASE : 60 CM



**MARCHES
RÉPARABLES ET
REMPLAÇABLES**



**SABOT EN
CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT**



**CROCHET DE
VERROUILLAGE**



HAUTE PROTECTION ÉLECTRIQUE

ROBUSTE

Construction en bois Western
Hemlock (épaisseur de marche 25mm)
et hêtre ou épicéa.

En option: Traitement par imprégnation
hydrofuge et fongicide.

STABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Légèrement évasée

SÉCURITÉ

Échelon strié pour assurer la
sécurité et éviter de glisser

**LARGE PLATEFORME EN CTP
ANTIDÉRAPANTE**

EXTRA PLAT

Esthétique et pratique.

Hauteur plateforme	0m70	0m94	1m18	1m42	1m66	1m90	2m14	2m38
Hauteur pliée	1m69	1m84	2m25	2m50	2m75	3m00	3m25	3m50
Code article	BESC-3	BESC-4	BESC-5	BESC-6	BESC-7	BESC-8	BESC-9	BESC-10
Nb de marches*	3	4	5	6	7	8	9	10
Poids app. (kg)	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5

LE CHOIX ÉCHELLE DE HAUTE QUALITÉ



À MAIN

réf BCM2-xxx

À CORDE

réf BCC2-xxx



MÉCANISME EN ALPAX

Assure un excellent verrouillage du plan coulissant.



APPUI EN « V »

En option, le dispositif d'appui en « V » sur poteau assure une grande stabilité.



ÉCHELONS RÉPARABLES ET ANTIDÉRAPANTS

Toutes nos échelles sont démontables et réparables si besoin.



SABOTS DE SÉCURITÉ

En caoutchouc pour assurer une meilleure stabilité.



CROCHETS DE PIED

En acier, double accrochage sur 2 échelons pour une plus grande sécurité, avec verrouillage.



Longueur refermée	2m00	2m50	3m00
Code article	BCM2-200	BCM2-250	BCM2-300
Longueur déployée	3m00	4m00	5m00
Nombre d'échelons	2x7	2x9	2x11

HAUTE PROTECTION ÉLECTRIQUE

SÉCURITÉ

Toutes les coulisses à corde sont équipées d'un cordage d'arrimage intégré.

STABILITÉ

En position repliée, le plan coulissant s'arrête sur les sabots de sécurité spéciaux.

SOLIDITÉ

Échelons en robinier français, bois imputrescible (classe IV). Crash test à 597 kg.

RÉSISTANCE

Traitée par imprégnation hydrofuge et fongicide.

Longueurs refermées	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00	5m50	6m00	6m50
Code article	BCC2-300	BCC2-350	BCC2-400	BCC2-450	BCC2-500	BCC2-550	BCC2-600	BCC2-650
Longueurs déployées	4m75	5m75	6m75	7m75	8m75	9m75	10m75	11m75
Nombre d'échelons	2x11	2x13	2x15	2x17	2x19	2x21	2x23	2x25
Poids app. (Kg)	17	22	25	30	40	45	48	55

AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER

ÉCHELLE DE MAGASIN

réf BSMAG-xxx



Longueurs	2m00	2m25	2m50	2m75	3m00	3m50	4m00
Code article	BSMAG-200	BSMAG-225	BSMAG-250	BSMAG-275	BSMAG-300	BSMAG-350	BSMAG-400
Nombre de marches	7	8	9	10	11	13	15
Poids app. (Kg)	5	6	7	8	9	10	12



APPUI AU MUR



MARCHES STRIÉES PROFONDES

80 mm de profondeur
330 mm de largeur en standard



PATINS
ENVELOPPANTS
ANTIDÉRAPANTS



CONFORT

Lors d'utilisations prolongées grâce à ses marches 80 mm de profondeur.

ROBUSTESSE

En bois Western Hemlock ou épicéa (épaisseur de marche 25mm)

MEILLEUR APPUI

Traverse qui favorise la stabilité de l'échelle grâce à un meilleur appui sur la paroi

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser

RÉSISTANCE

En option: Traitée par imprégnation hydrofuge et fongicide.

ÉCHELLE SIMPLE MEUNIER

référence: Hemlock BSMEU-xxx
Frêne: BSMEU-F & Epicéa: BSMEU-EP

IDÉALE POUR L'ACCÈS AUX MEZZANINES



CHAQUE MARCHE
EST RÉPARABLE ET
REMPLAÇABLE



MONTANTS EN BISEAU

en tête, pour un meilleur appui sur le mur ou lit mezzanine.



FABRICATION SUR MESURE SUR DEMANDE

*Largeur de marche,
Ajout de main courante,
Pose de Crochet,
Choix du bois :*

- ✓ MONTANTS WESTERN HEMLOCK
- ✓ EPICÉA DE HAUTE MONTAGNE ET MARCHES EN HÊTRE
- ✓ HÊTRE

LARGEUR DE MARCHE SUR DEMANDE

450 mm de largeur en standard
80 mm de profondeur.

Longueurs	2m25	2m50	2m75	3m00	3m25	3m50
Code article Hemlock	BSMEU-200	BSMEU-250	BSMEU-275	BSMEU-300	BSMEU-325	BSMEU-350
Code article Frêne	BSMEU-F-200	BSMEU-F-250	BSMEU-F-275	BSMEU-F-300	BSMEU-F-325	BSMEU-F-350
Code article Epicéa	BSMEU-EP-200	BSMEU-EP-250	BSMEU-EP-275	BSMEU-EP-300	BSMEU-EP-325	BSMEU-EP-350
Nombre de marches	8	9	10	11	12	13
Poids (kg)	12	13	15	16	17	19



CHABLOT D'ARRIMAGE
INTÉGRÉ



DOUBLE CROCHET
Pour plus de sécurité.



APPUI EN « V »
En option, le dispositif
d'appui en « V » sur poteau
assure une grande stabilité.



EXISTE AUSSI EN
VERSION 3 PLANS



**BASE ÉVASÉE,
STABILITÉ EXCEPTIONNELLE !**

HAUTE PROTECTION ÉLECTRIQUE
Testée et approuvée à plus de **65 000 volts**.

DOUBLE USAGE

S'utilise en coulisse à main ou en échelle double en "A".

SÉCURITÉ

- Limitation du développement et de l'écartement de l'échelle grâce aux sangles.
- Sabots de sécurité en caoutchouc.
- Partie supérieure de l'échelon striée

ROBUSTESSE

Échelons en robinier français, bois imputrescible (classe IV)
Montant en composite, fibre de verre.

DURABLE ET RÉPARABLE

Échelle démontable et réparable.

Longueurs refermées	2m00	2m25	2m50	2m75	3m00	3m50	4m00
Longueurs déployées	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00	6m00	7m00
Nombre d'échelons	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x13	2x15
Code article	FT2-200	FT2-225	FT2-250	FT2-275	FT2-300	FT2-350	FT2-400
Poids app. (Kg)	13	14	16	18	19	23	28

EN OPTION



STABILISATEURS
LATÉRAUX



SABOTS EN CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT



PROFILÉ EN CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT



HAUTE PROTECTION ÉLECTRIQUE

Testée et approuvée à plus de **65 000 volts**.

SÉCURITÉ

Toutes les coulisses à corde sont équipées d'un cordage d'arrimage intégré.

STABILITÉ

En position repliée, le plan coulissant s'arrête sur les sabots de sécurité spéciaux.

SOLIDITÉ

Échelons en robinier français, bois imputrescible (classe IV).

Crash-test: 597 kg




MÉCANISME EN ALPAX

Assure un excellent verrouillage du plan coulissant.



TAQUET COINCEUR



APPUI EN « V »

En option, le dispositif d'appui en « V » sur poteau assure une grande stabilité.



Système breveté

DOUBLE TENON OVALE

Renforcé par un insert, rend l'assemblage plus solide et démontable, et l'échelle réparable. Les échelons ou montants peuvent être remplacés.



ROULETTES INTÉGRÉES



Longueurs refermées	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00	5m50	6m00	6m50
Longueurs déployées	4m75	5m75	6m75	7m75	8m75	9m75	10m75	11m75
Code article	FCC2-300	FCC2-350	FCC2-400	FCC2-450	FCC2-500	FCC2-550	FCC2-600	FCC2-650
Nombre d'échelons	2x11	2x13	2x15	2x17	2x19	2x21	2x23	2x25
Poids app. (Kg)	17	22	25	30	40	45	48	55



DOUBLE TENON OVALE



ÉCHELONS OU MARCHES



EN OPTION : APPUI EN "V"



MODELE SIMPLE



MODELE ECHELLE EVASÉE

Échelle simple

jusqu'à 6m50 sur demande

Longueur	2m00	2m25	2m50	2m75	3m00	3m50
Code article	FSMEN-200	FSMEN-225	FSMEN-250	FSMEN-275	FSMEN-300	FSMEN-350
Nb d'échelons	7	8	9	10	11	13
Poids app. (Kg)	5,4	6,1	6,8	7,5	8,2	9,6

Échelle évasée

jusqu'à 6m50 sur demande

Longueur	2m00	2m25	2m50	2m75	3m00	3m50
Code article	FSMEN-E-200	FSMEN-E-225	FSMEN-E-250	FSMEN-E-275	FSMEN-E-300	FSMEN-E-350
Nombre d'échelons	7	8	9	10	11	13
Poids app. (Kg)	5,6	6,3	7,1	7,8	8,5	9,9

* La plateforme est comprise dans le nombre de marches

UNE ÉCHELLE LÉGÈRE ET PRATIQUE

HAUTE PROTECTION ÉLECTRIQUE

Testée et approuvée à plus de **65 000 volts**.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de l'échelon striée afin d'éviter de glisser.

Marche légèrement inclinée afin de garder horizontale la surface pendant l'utilisation.

ROBUSTESSE

Montants en fibre de verre résistante et plus légère. Échelons en robinier, bois imputrescible (classe IV).

RÉPARABLE

Chaque marche est réparable et remplaçable.

Escabeau en fibre

100 mm

EXTRA-PLAT



MARCHE STRIÉE

SABOT EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT

CROCHET DE VERROUILLAGE

Escabeau

Hauteur plateforme	0m70	0m94
Hauteur pliée	1m50	1m75
Code article	FESC-3	FESC-4
Nb de marches*	3	4
Poids app. (kg)	6,4	7,4

Disponible de 3 à 10 marches : FESC-X

CES ÉCHELLES SPÉCIALES SONT UTILISÉES POUR L'ENTRETIEN DES CATÉNAIRES

ROBUSTESSE

Disponible en version bois et version fibre.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide.

SÉCURITÉ

Base élargie. Partie supérieure de l'échelon striée.

TOUT NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES CHEMINS DE FERS ENSEMBLE ÉCHELLE, CHARIOT ET STRAPKOR, AGRÉÉ SNCF

Extensible de 4 à 6m50
Hauteur de travail 7m50

DISPONIBLE EN VERSION BOIS ET FIBRE DE VERRE

ACCESSOIRES:

- Panier porte-outils
- Taquets de sécurité
- Barre de poussée



ÉCHELONS STRIÉS



FRETTES DE PIED



VERROUILLAGE PAR PLAN EN BRONZE



TAQUET COINCEUR



VERSION FIBRE



ÉCHELLE POUR LIGNE À HAUTEUR CONSTANTE TYPE RATP, TGV, EXISTE AUSSI SANS BARRE DE POUSSÉE.

largeur de l'échelle replié : 1m32 x 4m

Description	Code article
Échelle Double d'EMIC, Hemlock	BBL-350
Échelle Double Non Extensible, Hemlock	BBL-443
Échelle Double d'EMIC, Fibre	FBL-350
Échelle Double Non Extensible, Fibre	FBL-443
Chariot lorry	CHARIOT
Équipement sécurité Strapkor (la paire)	STRAPKOR
Frein de sécurité à main	FREIN-AUTO
Système anti-bascule	ANTISWING

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ STRAPKOR

 Système breveté

SPÉCIALE TAILLE DE HAIES



LA PLUS STABLE DE TOUTES LES ÉCHELLES MÊME EN TERRAINS ACCIDENTÉS !

MONTANTS EN WESTERN HEMLOCK OU ÉPICÉA 1ER CHOIX, SANS NOEUD



TABLETTE SUPPORT ET MÉCANISME DE VERROUILLAGE

AUTO STABILITÉ

exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur.

BOIS DE QUALITÉ

Montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide



CLIP DE VERROUILLAGE

PIED LARGE, STABILITÉ OPTIMALE

MARCHES RÉPARABLES ET REMPLAÇABLES

PATINS ANTIDÉRAPANTS



Étudiée spécialement pour la taille et l'entretien d'arbustes et de haies.



PIED TÉLESCOPIQUE



ROULETTES



PANIER À FRUITS

EN OPTION

Hauteur	2m00	2m50	3m00
Hauteur travail moyenne	2m40	2m90	3m40
Code article version simple	H-2000	H-2500	H-3000
Version pied télescopique	H-2000T	H-2500T	H-3000T
Nb. de marches	5	7	9
Largeur de la base (mm)	850	1005	1025
Poids (kg)	11	15	20



MARCHES PLATES

Chaque marche est striée, réparable et remplaçable.



DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

Limite l'ouverture du montant arrière, conformément aux angles indiqués dans la norme européenne.



RÉCOLTEZ VOS FRUITS

Trou prévu pour crochet et panier à fruit (disponible en option).



PATINS DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTS

En option



LA QUALITÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ

STABILITÉ EXCEPTIONNELLE

La conception de cette échelle lui garantit un maximum de sécurité à l'utilisateur pour les travaux de cueillette et de la taille des arbres fruitiers sur sol plat.

ERGONOMIE

Même sur la marche supérieure, l'utilisateur peut se maintenir aux montants de l'échelle.

DURABLE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide.

BOIS DE QUALITÉ

Montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.

MODÈLE ÉCO

Épicéa d'altitude et sapin

MODÈLE PREMIUM

Western Hemlock et robinier (acacia)

Hauteur	1m50	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Hauteur travail moyenne	1m90	2m40	2m90	3m40	3m90	4m40
Code article	EDC-150	EDC-200	EDC-250	EDC-300	EDC-350	EDC-400
Nb. de marches	3	5	7	9	11	13
Poids	7	11	14	17	20	24

AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



PROFILÉE EN TÊTE

S'encastre entre les branches ou les fourches.



RÉCOLTEZ VOS FRUITS

Trou prévu pour crochet et panier à fruit.



LARGEUR DE MARCHE: 65 MM

Chaque marche est réparable et remplaçable.



PATINS DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTS



Version Hemlock + Robinier français

STABILITÉ

Base évasée qui favorise la stabilité de l'échelle. Meilleur appui sur le sol.

ROBUSTESSE

Existe en version Hemlock + Robinier français et en Sapin.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de l'échelon striée afin d'éviter de glisser.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide

**ÉLÉGANTE DANS LE JARDIN,
ELLE SE FAUFILÉ ENTRE LES BRANCHES**



Longueurs	2m50	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00
Code article Hemlock+Robinier	FRUI-250	FRUI-225	FRUI-250	FRUI-275	FRUI-300	FRUI-350
Code article Sapin	FRSA-250	FRSA-225	FRSA-250	FRSA-275	FRSA-300	FRSA-350
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16
Largeur de la base (mm)	405	495	560	640	750	830
Poids (kg)	7	9	10	12	14	17

AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



MARCHES LARGES
ET PLATES STRIÉES



CROCHETS EN TÊTE

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES VENDANGES

Utilisée afin de déverser le contenu des hottes.

ROBUSTESSE

En bois Western Hemlock
(épaisseur de marche 25mm)

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser

Longueurs	2m00	2m25	2m50
Code article	VEND-200	VEND-225	VEND-250
Nombre de marches	7	8	9

▶ LAVE-BOTTE

PROPRETÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ



Pietement
ancrable dans le sol.



Tir-botte intégré



Garantie 10 ans*
* hors brosses et accessoires

→ SAV : Brosse remplaçable

Robinet « Push » à
arrêt automatique
avec raccord rapide
type pompier.




Fonctionne avec une simple prise d'eau.
Robinet « push » à arrêt automatique avec raccord rapide
type pompier.

Il s'utilise partout. En cas de gel, grâce à son raccord
rapide, il se débranche instantanément.

C'est un outil :

- ✓ Ergonomique
- ✓ Robuste et fiable
(galvanisé)
- ✓ Stable (3 pieds)
- ✓ Facile à déplacer
- ✓ Sans entretien

Nettoyage efficace

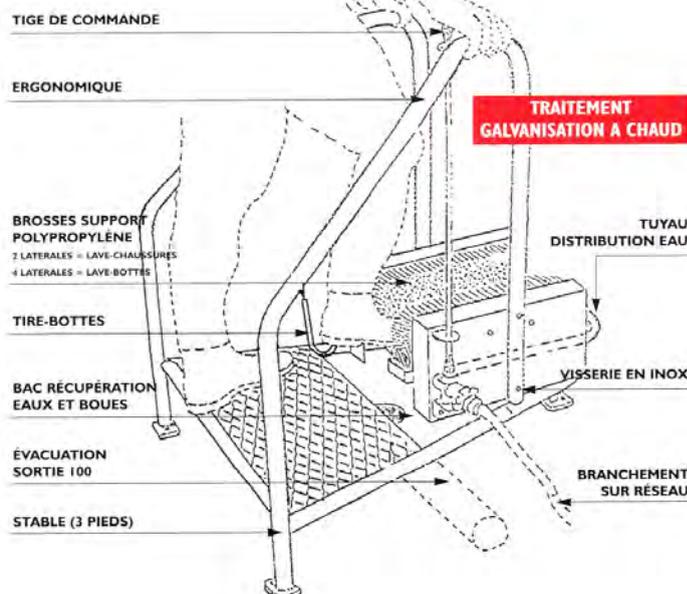

Ils nous font confiance :




Notice de montage et démontage - Console TRIAX 600

Plancher de circulation - largeur 600 mm

Protection Filet Vertical - 2m00 x 2m00



- Mettre la butée d'appui (2) dans le tube carré bas de la console (1); régler l'écartement; verrouiller avec la goupille.
- Amener l'ensemble ainsi réalisé face au tube 40/49 ou à la tige filetée; vérifier les réglages pour l'horizontalité de la console; respecter un écartement de deux mètres entre chaque ensemble.
- Mettre en place les planchers (5) en prenant soin de les enclencher correctement sur les consoles (1).
- Mettre les verrous de planchers (6) (fer rond) dans les encoches de la tête TRIAX de la console.
- Enclencher par emboîtement, dans le tube carré de 35, le potelet (7) ou le garde-corps d'extrémité (8); verrouiller l'appui bas avec la goupille.
- Emboîter la plinthe (9) dans les logements (10) des potelets.
- Introduire le bas des montants de filets (11) dans les logements (10) des potelets; glisser ces montants entre les deux pattes (12) des potelets; verrouiller avec les goupilles.
- Enclencher l'entretoise d'écartement (13) en haut des montants de filets.
- Accrocher l'élingue haute du filet de deux mètres au crochet (14).

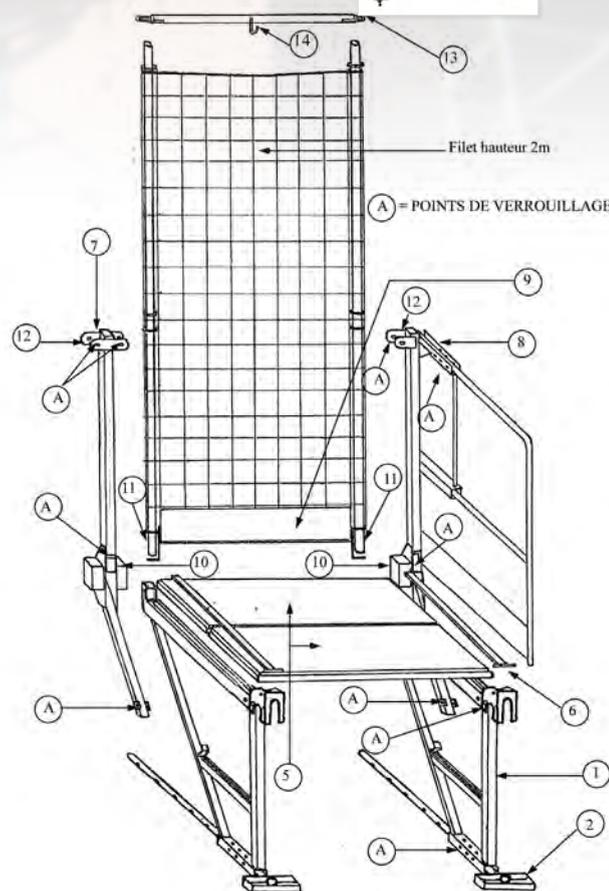

Important

Le montage et le démontage doivent OBLIGATOIREMENT s'effectuer en sécurité individuelle (harnais, enrouleur ou antichute, casque) fixée sur un point d'arrimage conforme à la norme NF EN 795.

Informations, annexes et documentations techniques sur
www.daforibsecurite.com/tech

CONDITIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis 3 ans contre tous défauts de fabrication.
La garantie ne s'applique pas sur les pièces d'usure (cordages, patins, sangles, etc.).

La garantie est limitée à la récupération ou au remplacement de tout article reconnu défectueux par nos soins. Sont exclus de cette garantie les produits ayant été modifiés sans notre accord ou accidentés à l'occasion des transports ou manutentions, ainsi que les dégâts occasionnés par un usage abusif.

Les réparations du titre de la garantie sont effectuées aux Établissements Daforib Sécurité à l'exclusion de tout autre lieu, à charge de l'acheteur d'y envoyer à ses frais le matériel à réparer ou les pièces défectueuses.

La fourniture gratuite des pièces de remplacement s'entend départ usine. La réexpédition du matériel réparé est à la charge de l'acheteur.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

clause n° 1 : objet

les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société daforib securite et de son client dans le cadre de la vente des marchandises. toute prestation accomplie par la société daforib securite implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

clause n° 2 : prix

les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de tva et des frais de transport applicables au jour de la commande. la société daforib securite s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

clause n° 3 : rabais et ristournes

les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société daforib securite serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

clause n° 4 : escompte

un escompte de 1% sera consenti en cas de paiement anticipé.

clause n° 5 : modalités de paiement

le règlement des commandes s'effectue :

- soit par traite ;
- soit par chèque ;
- soit par virement ;
- soit par carte bancaire.

clause n° 6 : retard de paiement

en cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la daforib securite une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.

le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

a compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014).

cette pénalité est calculée sur le montant ttc de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

articles 441-6, i alinéa 12 et d. 441-5 du code de commerce.

clause n° 7 : clause résolutoire

si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société daforib securite.

clause n° 8 : produit

en cas de difficulté d'approvisionnement sur une essence de bois, daforib securite se réserve le droit d'utiliser une essence équivalente à celle mentionnée sur le présent tarif ou la brochure commerciale, en qualité et en résistance mécanique pour la fabrication de votre produit. Les photos des brochures ne sont pas contractuelles.

clause n° 9 : clause de réserve de propriété

la société daforib securite conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. à ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société daforib securite se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

clause n° 10 : livraison

la livraison est effectuée :

- soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;
- soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;
- soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.

par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à :

- l'allocation de dommages et intérêts ;
- l'annulation de la commande.

le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

en cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé ar.

► **SUPER PRATIQUE**


Fixe échelle de galerie Premium



- + SÛR
- + RAPIDE
- + PRATIQUE
- + ERGONOMIQUE
- UNIVERSEL**

Echelle taille de haie
► **Eco-durable**

INSTALLATION
3 SECONDES

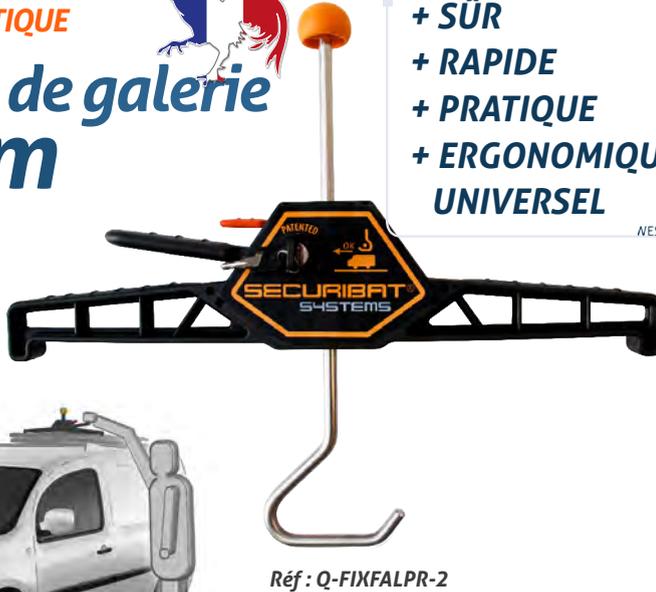

Réf : Q-FIXFALPR-2

MONTANTS EN WESTERN HEMLOCK OU ÉPICEA 1ER CHOIX, SANS NOEUD

TABLETTE SUPPORT ET MÉCANISME DE VERROUILLAGE

MARCHES RÉPARABLES ET REMPLAÇABLES

PATINS ANTIDÉRAPANTS

PIED LARGE, STABILITÉ OPTIMALE



MONTAGE ET DÉMONTAGE D'1 MAIN

SPECIAL ACCES SKYDÔME
→ Découvrir page 20



Réf : RF1114

ACCROCHEZ VOS ECHELLES DANS LA CAGE D'ESCALIER
Antivol d'échelle mural à clavette



Réf : RF1131



Réf : RF1136

Réf : RF1137



La 'rolls' en protection

Réf : RF1132

Boitier Antivol mural

L'ÉCHELLE DE TOIT COUVREUR

► **RÉSISTANT**

Voir page 23
pack complet



l'escabeau Fibre

super-stable & isolant

Disponible en version BOIS, versions 3, 4, 5, ... jusqu'à 10 marches

► **PRATIQUE**



MARCHE STRIÉE



SABOT EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT



CROCHET DE VERROUILLAGE

CONÇU ET FABRIQUÉ PAR DAFORIB DEPUIS 1945

100 mm

EXTRA-PLAT



1.5 m



22 rue Général Dame BP 104
59482 Haubourdin Cedex
Tél: 03 20 07 52 51

www.daforibsecurite.com
Demandes spécifiques, nous contacter.

SECURIBAT®
ACCESS & SYSTEMS